




PE116.0

POWER SEQUENCER

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| 型号 Model:                                 | PE116.0                      |
| 其他参数                                      |                              |
| 输入电压 Input Voltage:                       | AC AC 100–256V               |
| 频率 Frequency:                             | 50/60Hz                      |
| 输入电流 / 总容量 Input Current/Total Capacity : | 16A                          |
| 通道数 Number of Channels:                   | 16                           |
| 单路输出 Single Channel Output:               | AC 220V, 10A                 |
| 总输出功率 Total Output Power:                 | 额定 3.5KW                     |
| 时序间隔 Sequencing Interval:                 | 可调 0.5–5 秒                   |
| 启停顺序 On/Off Sequence:                     | 上电→从前到后；断电→从后到前（逆序）          |
| 控制方式 Control Method:                      | RS232/RS485、TCP/IP、WIFI、中控联动 |
| 级联 Cascade Connection                     | 多台串联（如 255 台），统一控制           |
| 断电记忆 Power-Off Memory:                    | 保存上次时序与通道状态                  |
| 动态响应 Dynamic Response:                    | 负载突变时电压波动<5%，恢复时间<100MS      |
| 通讯接口 Communication Interface:             | RS232/RS485（串口）、RJ45（网口）、USB |
| 尺寸/重量                                     |                              |
| 产品尺寸 (毫米) Product Dimensions (mm):        | 500x114x63mm                 |

FRONT AND REAR PANEL  
FUNCTION INTRODUCTION

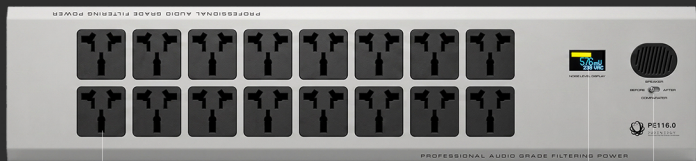

新国标五孔设计，兼容绝大多数设备插头，安全可靠，为你的专业音响系统提供稳定的电力供应，满足各类设备的取电需求。

条形进度条实时显示设备当前噪声水平，以百分比直观呈现。

可一键切换音频信号“经过时序电源滤波 / 稳压处理”与“直通 BYPASS”的两种状态，方便用户直观对比处理前后的音质差异，验证电源净化效果。

采用 IEC 通用品字电源插座，适配主流电源线，部分型号集成过流保护设计，供电稳定可靠。

